



Przekrój A-A  
Skala 1:50

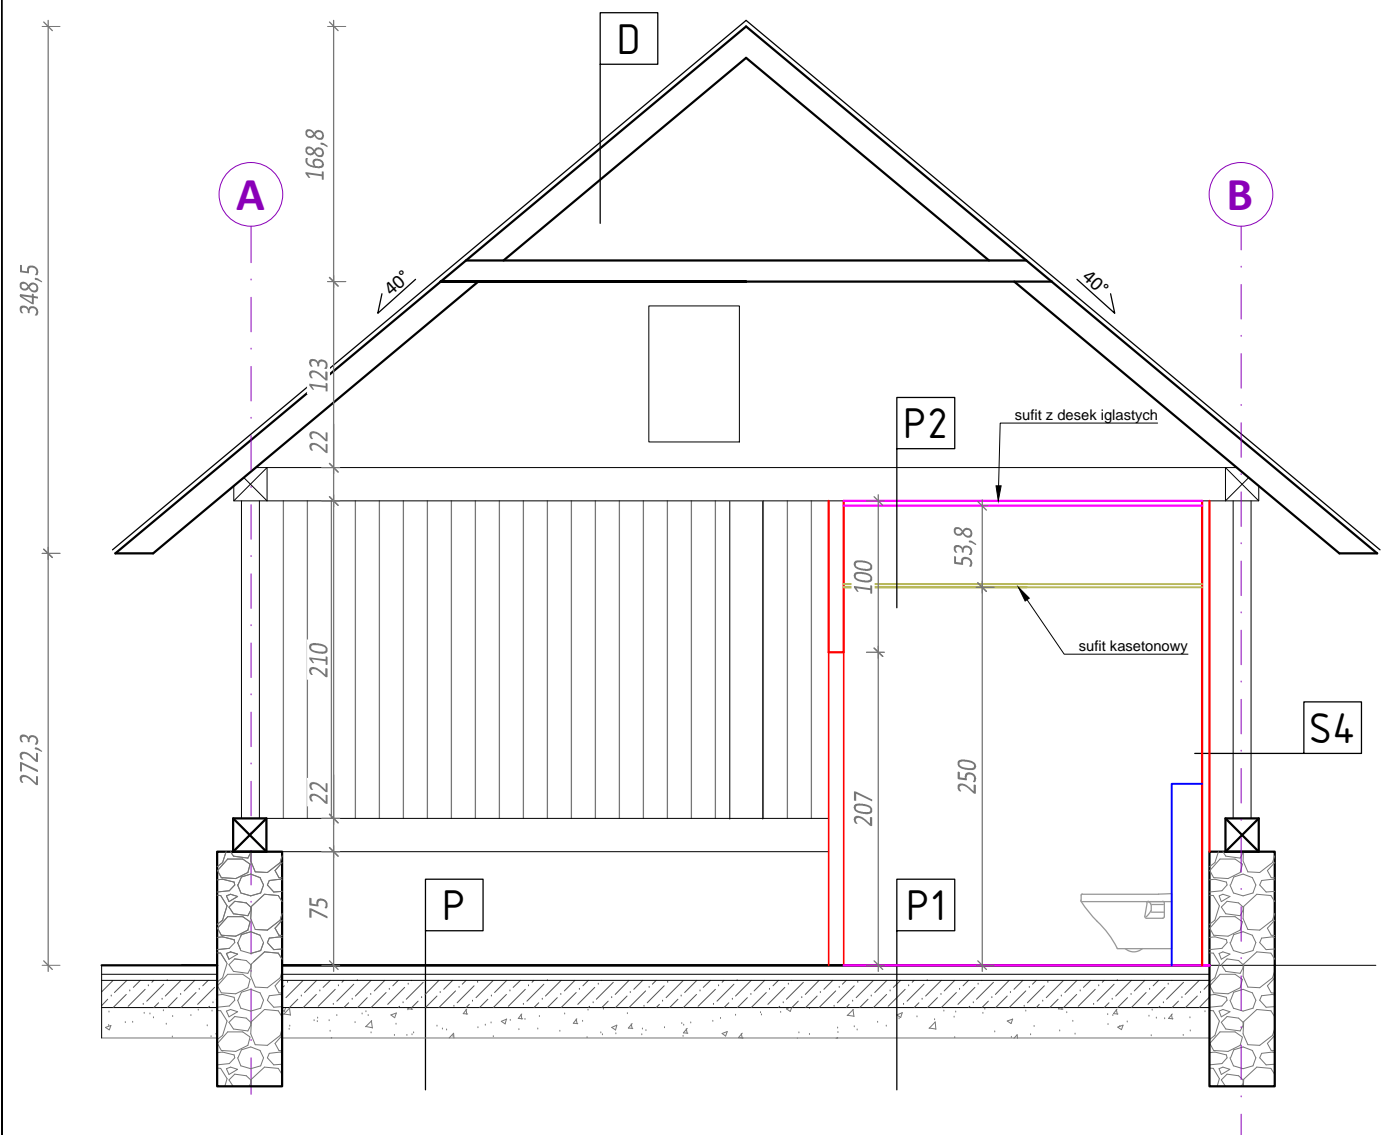

<b>S1</b>	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - cokół
43cm	Mur kamienny
<b>S2</b>	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
12cm	Brusy drewniane
<b>S4</b>	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
12cm	Brusy drewniane
2,2cm	Płyta OSB-3 na stelażu drewnianym
0,7cm	Płytki ceramiczne

<b>P</b>	POSADZKA
6cm	Klinkier drogowy
4cm	Podsyпка cementowo - piaskowa
18cm	Kruszywo 0/31,5
<b>P1</b>	POSADZKA
0,8cm	Płytki ceramiczne
6cm	Jastrzych cementowo - piaskowy
18cm	Istn. podłoże
<b>P2</b>	SUFIT
3,2cm	Deski iglaste
2cm	Sufit podwieszany kasetonowy

Przekrój B-B  
Skala 1:50

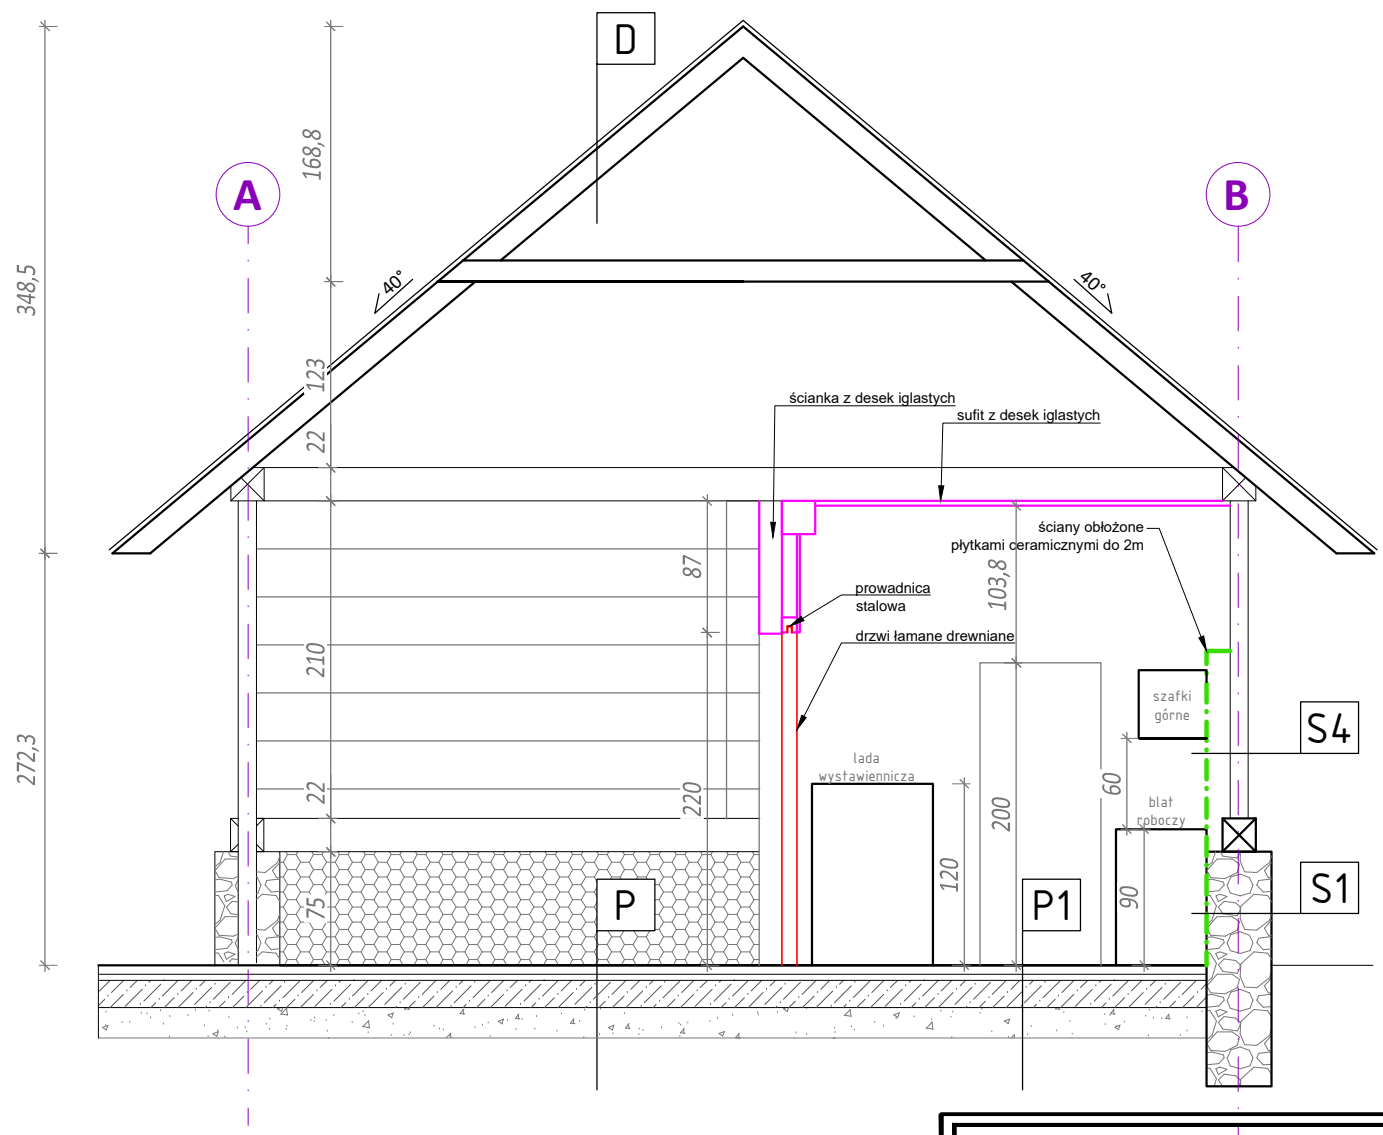

MAPIS biuro obsługi inwestycji Adam Potocki ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj NIP 918-163-32-09 REGON 951209347			
Inwestor	Roztoczański Park Narodowy ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec		
Lokalizacja inwestycji	dz. nr 859, ark. 12, ident. działki 060207_5.0012.859. gm. Józefów, obręb Górecko Stare		
Temat	Wydzielenie punktu gastronomicznego w budynku Zielonej Sali Izby Leśnej.		
Treść rysunku	Przekroje poprzeczne		
Nr zlecenia	Skala rys.	Branża	Stadium
-	1:50	architektura	PBA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Agnieszka Potocka		
branża: architektura	- Makoś upr. nr MPOIA/021/2016		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Urszula Grosiak		
branża: architektura	upr. nr 176/LBOKK/2016		
Opracował	mgr inż. Adam Potocki		
branża: architektura			
Data opracowania	11/2021	Nr rys.	7