


Rzut przyziemia
Skala 1:75

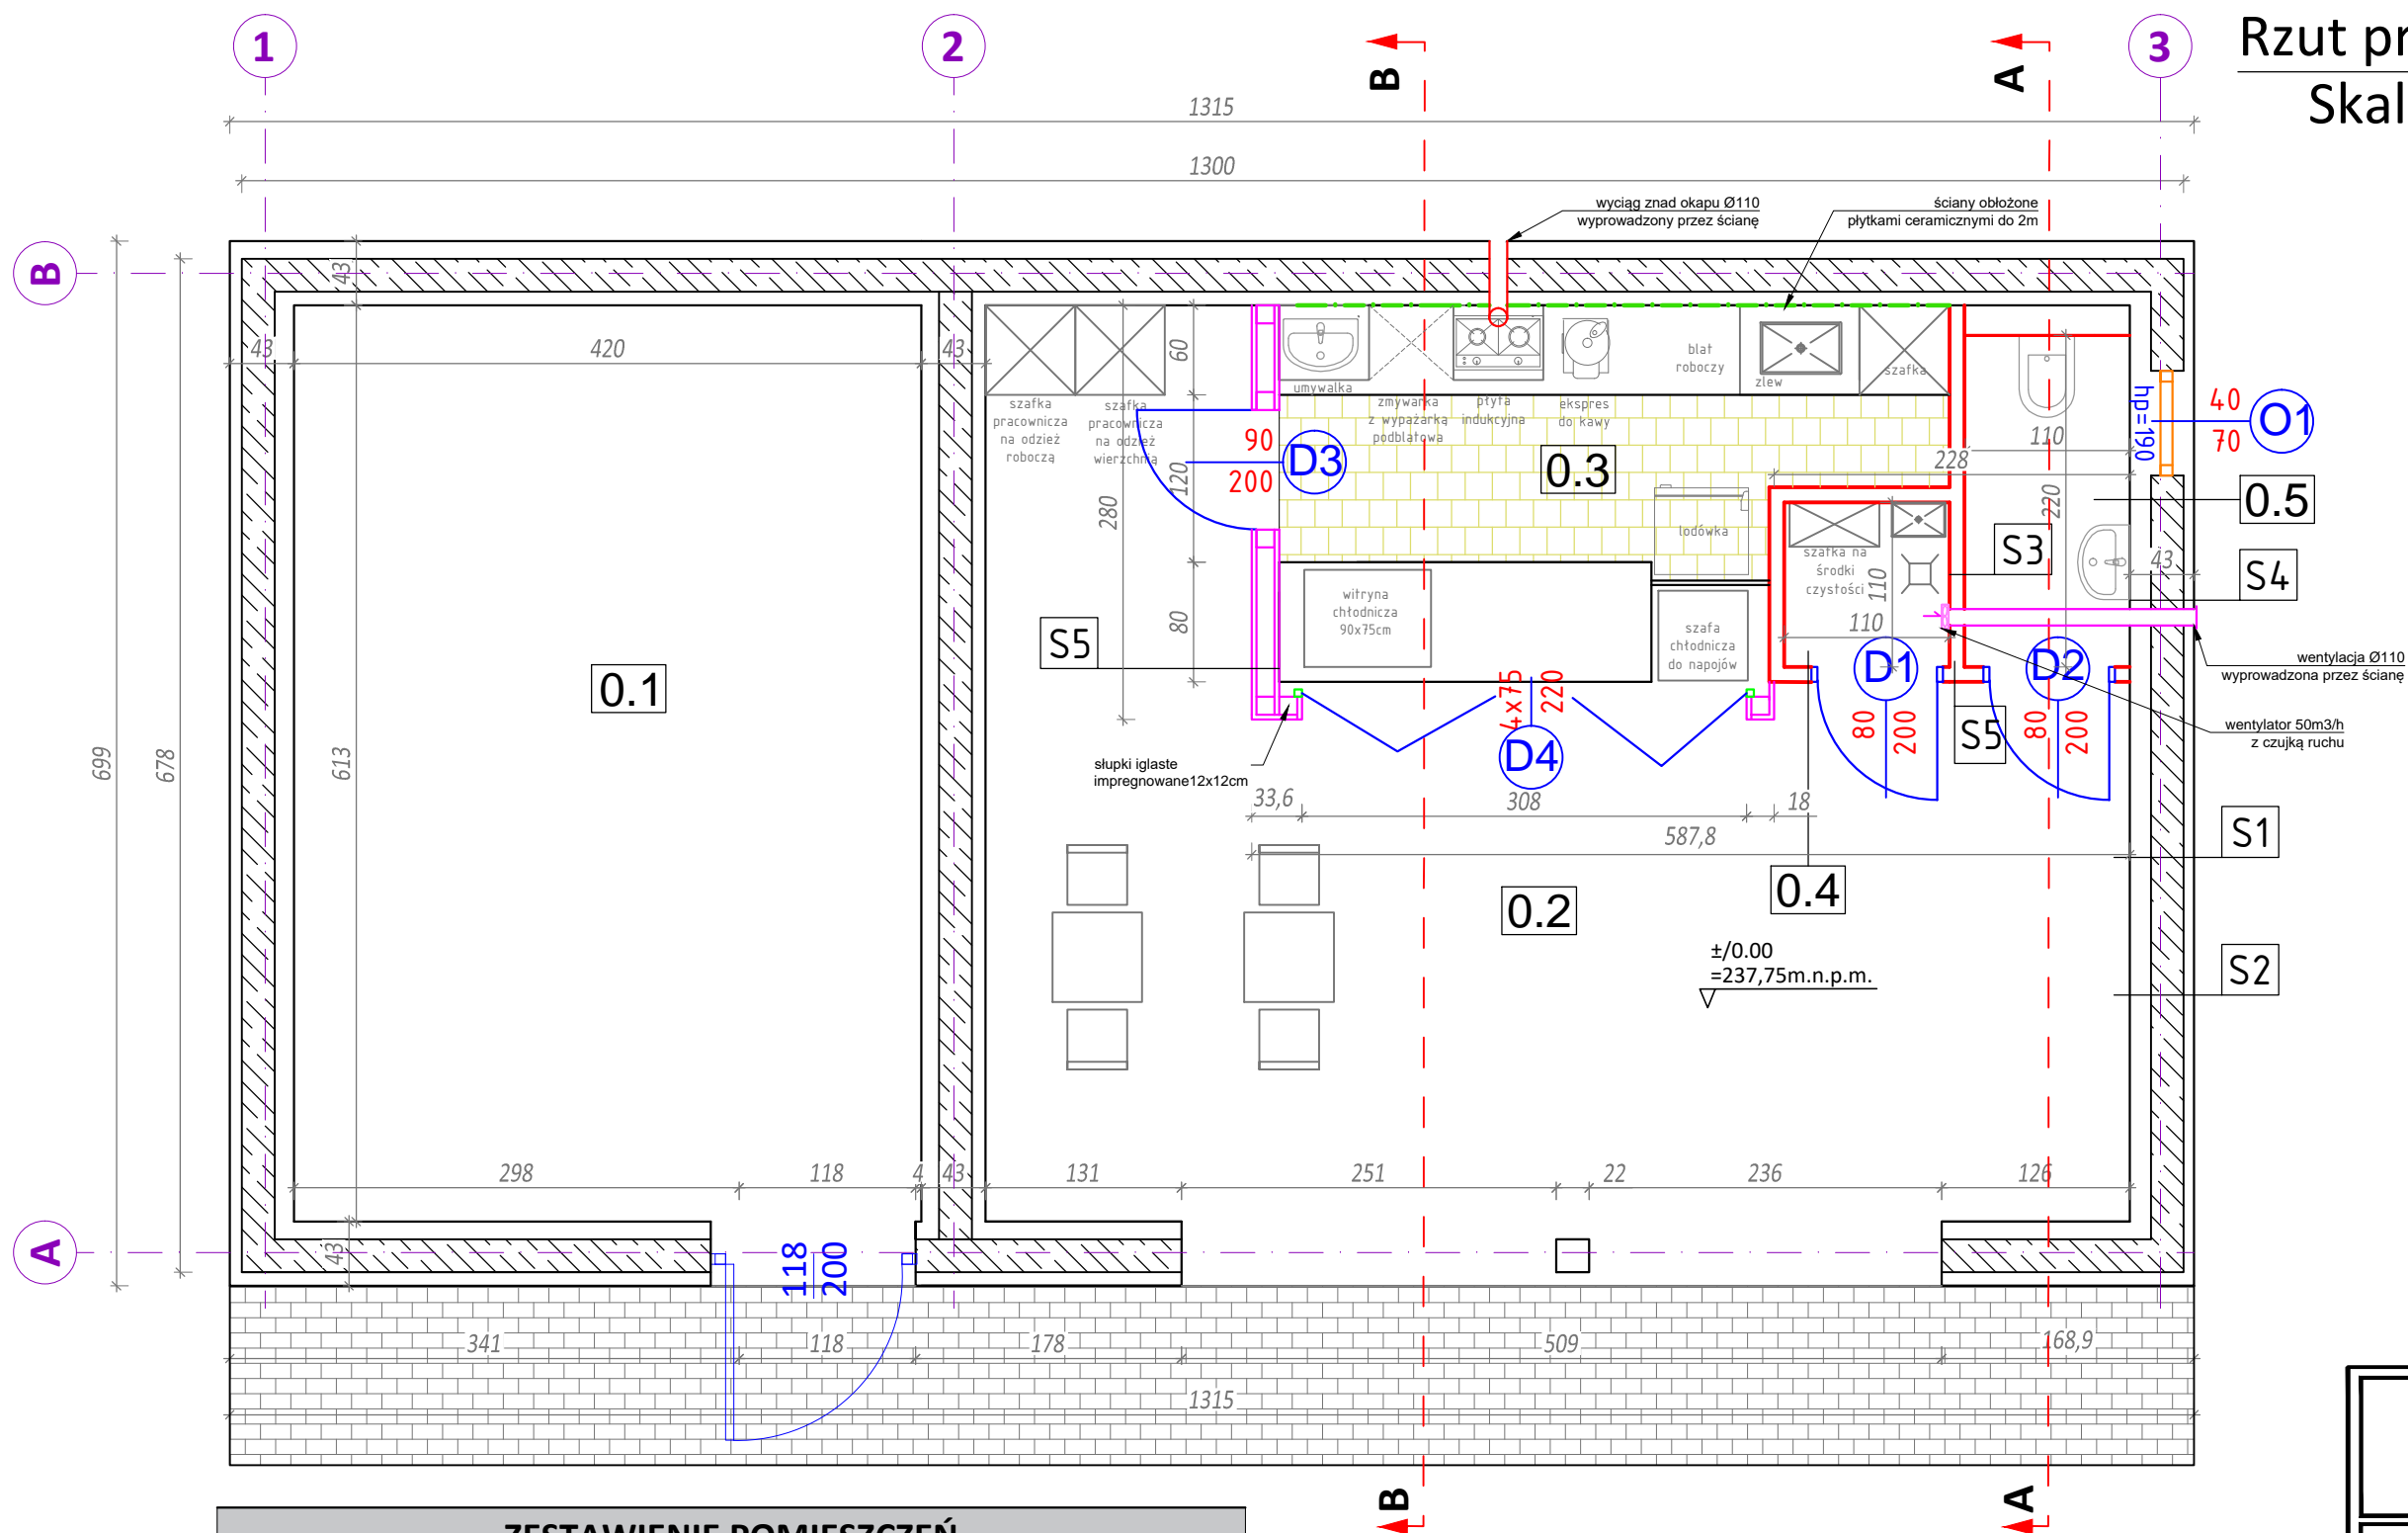

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Nr pom.	Funkcja	Pow.całkowita pomieszczenia [m²]	Pow.użytkowa pomieszczenia [m²]	Posadzka
0.1	Sala wystaw 1	25,75	25,75	deski
0.2	Sala konsumpcyjna	31,70	31,70	klinkier drogowy
0.3	Punkt gastronomiczny	7,25	7,25	płytki ceramiczne
0.4	Pom. gospodarcze	1,10	1,10	płytki ceramiczne
0.5	Toaleta personelu	2,45	2,45	płytki ceramiczne
RAZEM		68,25	68,25	

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - cokół
43cm	Mur kamienny
S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
12cm	Brusy drewniane
S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
0,7cm	Płytki ceramiczne
1,2cm	Płyty g-k
10cm	Stelaż stalowy
10cm	Wełna mineralna
1,2cm	Płyty g-k
0,7cm	Płytki ceramiczne

S4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
12cm	Brusy drewniane
2,2cm	Płyta OSB-3 na stelażu drewnianym
0,7cm	Płytki ceramiczne
S5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
0,7cm	Płytki ceramiczne
1,2cm	Płyty g-k
10cm	Stelaż stalowy
10cm	Wełna mineralna
2,5cm	Deski iglaste
S6	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
2,5cm	Deski iglaste
12cm	Pustka powietrzna
2,5cm	Deski iglaste

MAPIS biuro obsługi inwestycji Adam Potocki ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj NIP 918-163-32-09 REGON 951209347			
Inwestor	Roztoczański Park Narodowy ul. Płazowa 2, 22-470 Zwierzyniec		
Lokalizacja inwestycji	dz. nr 859, ark. 12, ident. działki 060207_5.0012.859. gm. Józefów, obręb Górecko Stare		
Temat	Wydzielenie punktu gastronomicznego w budynku Zielonej Sali Izby Leśnej.		
Treść rysunku	Rzut przyziemia		
Nr zlecenia	Skala rys.	Branża	Stadium
-	1:50	architektura	PBA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Agnieszka Potocka		
branża: architektura	- Makoś upr. nr MPOIA/021/2016		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Urszula Grosiak		
branża: architektura	upr. nr 176/LBOKK/2016		
Opracował	mgr inż. Adam Potocki		
branża: architektura			
Data opracowania	11/2021	Nr rys.	6