



ZUP.271.13.2022

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia do realizacji zadania:

Doposażenie ścieżek edukacyjnych RPN w pakiet plansz edukacyjnych.

I. Zakres zamówienia:

1. Opracowanie merytoryczne i graficzne plansz na podstawie przekazanych przez Zamawiającego tematów oraz założeń graficznych, w tym dostawa: tekstów, zdjęć, grafik. Rysunki poglądowe, opis w ust. IV. OPZ.
2. Wydruk plansz: kolor, odporny na UV na foli przylepnej wraz z naklejeniem na dibond 3 mm.
3. Wykonanie drewnianych zadaszonych stojaków na plansze w formacie: 1x1m (kantówka modrzewiowa, strugana dwukrotnie, impregnowana). Rysunki poglądowe, opis w ust. IV. OPZ.
4. Dostawa oraz montaż wszystkich elementów zamówienia w terenie we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach RPN.

II. Tabełacyjne zestawienie ilościowe elementów zamówienia:

| Lp. | Źródło finansowania / lokalizacja | Ilość |
|--|-----------------------------------|-------|
| POLiŚ - Szlak Partyzancki / Ścieżka na Wzgórze Polak | | |
| 1. | Projekt | 10 |
| 2. | Plansza 1x1m | 10 |
| 3. | Stojak 1x1 m | 10 |

III. Terminy realizacji zamówienia:

30 listopada 2022 roku.

IV. Opis poszczególnych elementów zamówienia:

1. Założenia merytoryczne i techniczne do plansz 1x1 m – 10 szt. - 10 projektów.

Teksty opisujące tematy wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji – tekst znormalizowany A4 (900 znaków), zdjęcia/rysunki min.2 na plansze. Opracowanie graficzne na podkładzie wizualizacji MKiŚ dla PPN – Zamawiający przekazuje podkład na etapie realizacji. Plansze oznaczone logiem instytucji finansującej. Wydruk plansz: kolor, odporny na UV na foli przylepnej wraz z naklejeniem na dibond 3 mm.




Plansze poglądowe



2. Zadaszony drewniany stojak na planszę 1x1m – 10 szt.

Stojak wykonany z drewna modrzewiowego – kantówka strugana - dwukrotnie impregnowanego (słupki osadzone w gruncie dodatkowo zabezpieczone impregnatem bitumicznym). Elementy konstrukcyjne łączone za pomocą wkrętów zszywek/gwoździ cynkowych. Przekroje elementów konstrukcyjnych na poniższym rysunku. Stojak osadzony w zagęszczonym gruncie. Plansza dibond mocowana ćwierćwałkiem. W ramach zamówienia Wykonawca zamontuje Stojaki wraz planszami we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie RPN.

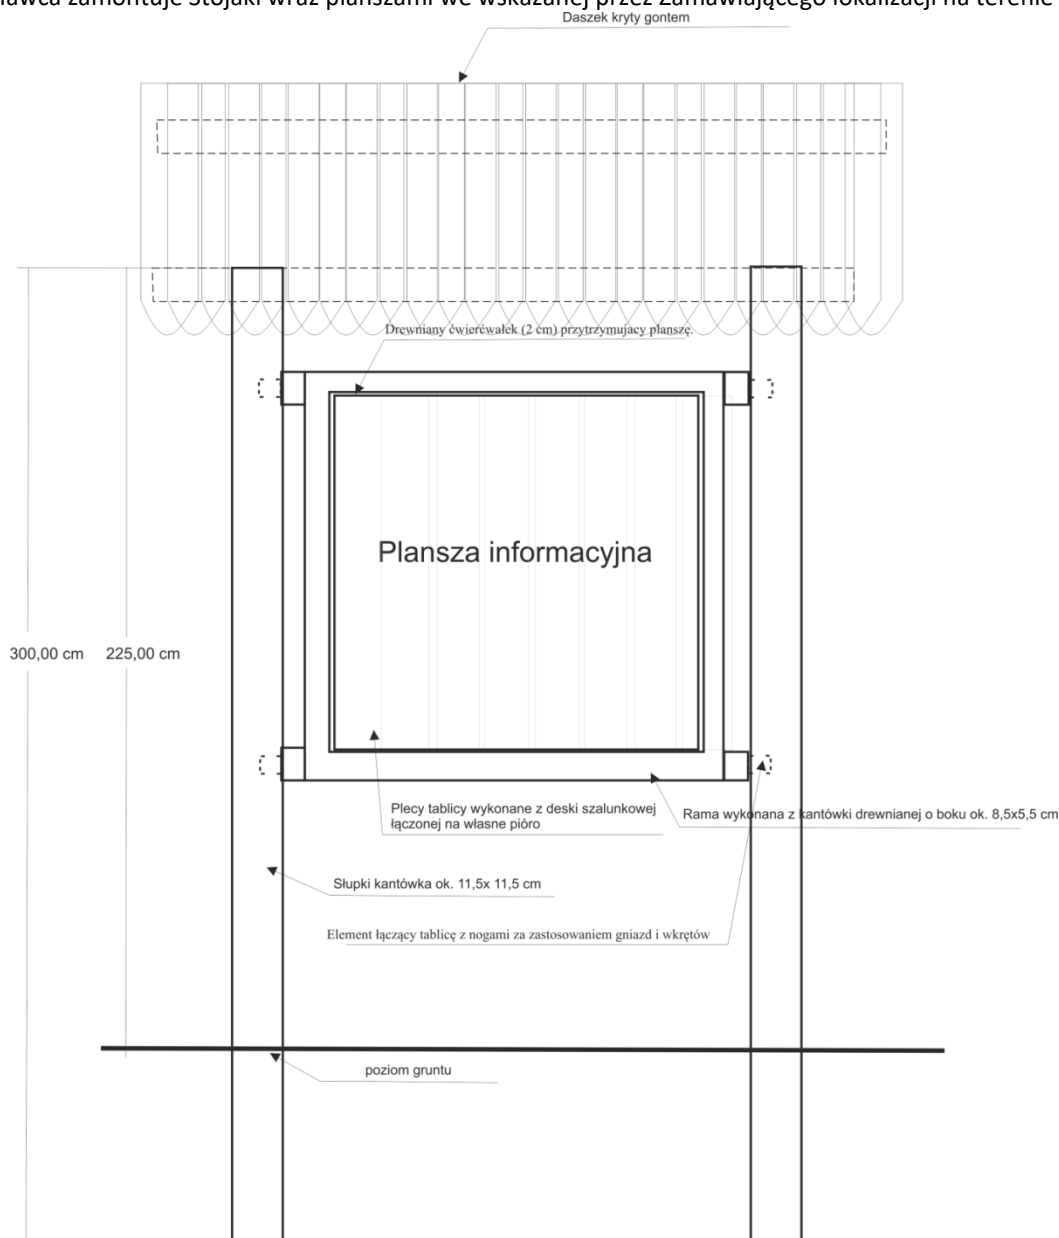

Rysunek poglądowy