



Deska zakładana (szandor)  
skala 1:10

Rys. nr 10


przekrój 1-1

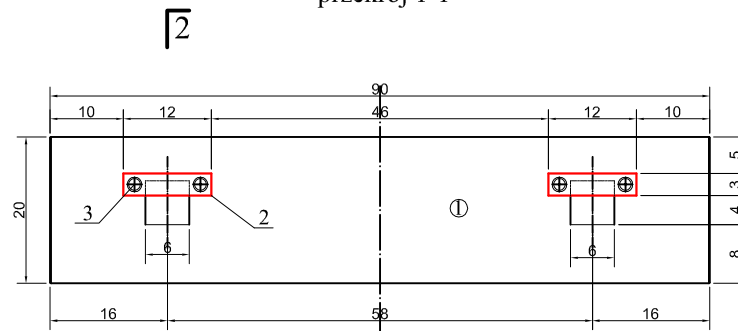

przekrój 2-2



przekrój 3-3

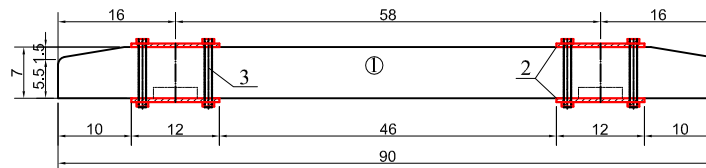

Zestawienie materiałów:

- 1 - deska dębowa 900x200x70mm - 22 szt.
- 2 - płaskownik 120x30x5mm - 88 szt.
- 3 - śruba M12/100+ podkł.+nakrętka - 88 szt.

Uwaga:

1. ostre krawędzie stępić
2. zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych:
  - 1 x farba chlorokauczukowa podkładowa
  - 2 x farba chlorokauczukowa nawierzchniowa

Inwestor:	<b>Roztoczański Park Narodowy</b> <b>ul. Piłżowa 2, 22-470 Zwierzyniec</b>	Zał. Nr <b>10</b>
Nazwa obiektu:	<b>Remont zbiornika wodnego</b> <b>"Czarny Staw"</b>	Stadium: <b>PWyk</b>
Nazwa rysunku:	<b>Szandor drewniany</b>	skala: <b>1:10</b>
Imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant: <b>mgr inż. Adam Niedabyłski</b> upr. bud.UAN-II-8387/57/86 specj. wodno-melioracyjna		04.2018