



PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK EDUKACYJNY- SPICHLERZ

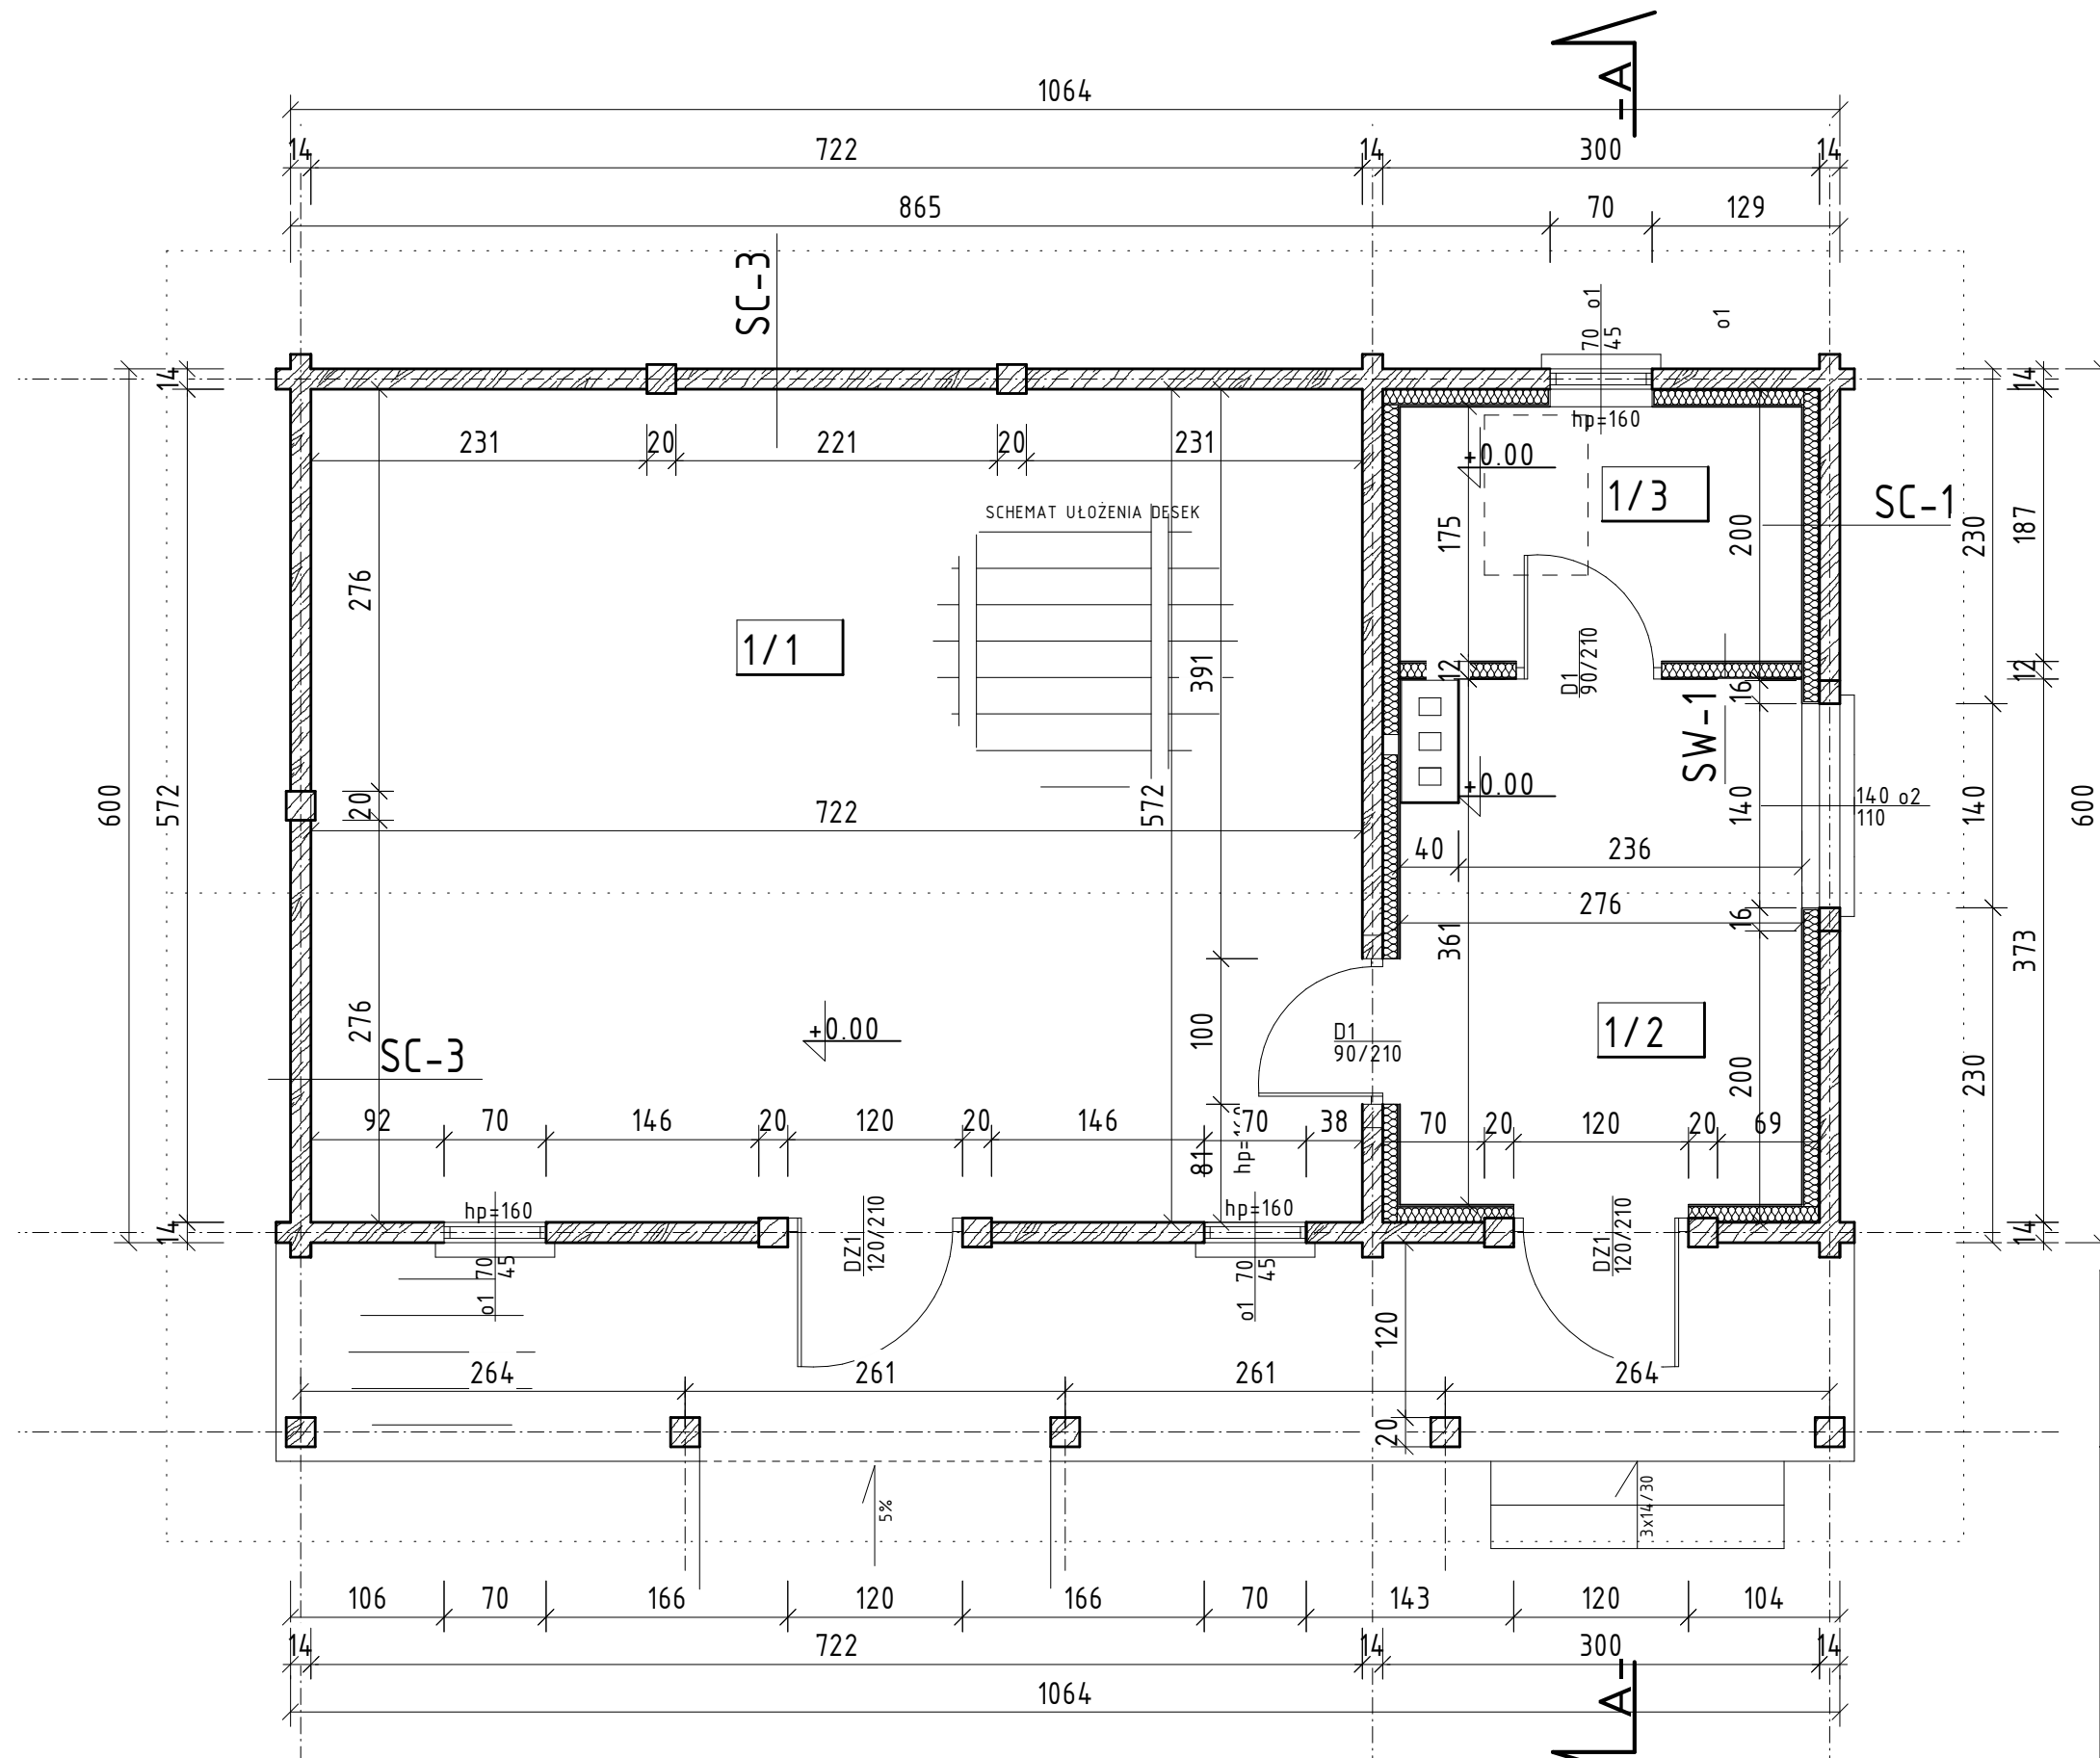

RZUT PARTERU SKALA 1:50

WYKAZ POMIESZCZEŃ: PARTERU/+0.00/		/ m ² /
1/1	POMIESZCZENIE EKSPOZYCJI	DESKI 41.29
1/2	PUNKT INFORMACYJNY	DESKI 9.97
1/3	ZAPLECZE	DESKI 4.83
RAZEM POW. UŻYTKOWA		56.1/m2/
RAZEM POW. ZABUDOWY W OBRYŚIE ŚCIAN		63.84/m2/
PODCIEŃ		15.94/m2/
KUBATURA		402/m3/

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DOCIEPLONA POWYŻEJ +0.00	
SC-1	BALE DREWNIANE GR. 14cm DYSTANSE I MOCOWANIE SZKIELETU/FASŁKOWE/ MEMBRANA WIATROSZCZELNA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA SZKIELET DREWNIANY 4.5x10cm CO 60, 45, 30, 15cm WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY SZKIELETEM 10cm PŁYTA MPF 2.2cm FOLIA PAROIZOLACYJNA PŁYTA G-K 1.25cm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ +0.00	
SC-2	FOLIE KUBEŁKOWE I FOLIE DO IZOLACJI PIONOWEJ POWŁOKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA BEZROSPUSZCZALNIKOWA DO IZOLACJI PIONOWYCH ŚCIANA FUNDAMENTOWA CEGŁA PEŁNA GR 25cm POWŁOKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ +0.00	
SC-3	BALE DREWNIANE GR. 14cm
ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
SW-1	PŁYTA G-K 1.25cm PAROIZOLACJA WEŁNA MINERALNA 8cm W RUSZCIE PAROIZOLACJA PŁYTA G-K 1.25cm



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH TOMASZ NICER
20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3
WWW.KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL
NIP: 712-146-64-68 REGON: 060187492 tel. 603-37-16-37

Nazwa i adres inwestycji
BUDYNEK EDUKACYJNY- SPICHLERZ ZADANIE: "REWITALIZACJA I ADAPTACJA
NA POTRZEBY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYKI ZABYTKOWEGO
ZAŁOŻENIA FOLWARCZNO-OGRODOWEGO WE FLORIANCIE W RPN"
Osada Florianka, Gmina Józefów, Obwód Górecko Stare, działka 859

Inwestor
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY
Plaźowa 2, 22-470 Zwierzyniec

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Małga Pacek
210/LBOKK/2017

Podpis:

KONSTRUKCJE mgr inż. TOMASZ NICER
LUB/0107/PWOK/08

Podpis:

OPRACOWANIE: inż. BARTŁOMIEJ BRONIKOWSKI

Rodzaj opracowania:		PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rysunku :		RZUT PARTERU
DATA: 01/2020	Nr rysunku :	K/02