



PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK EDUKACYJNY- SPICHLERZ



PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

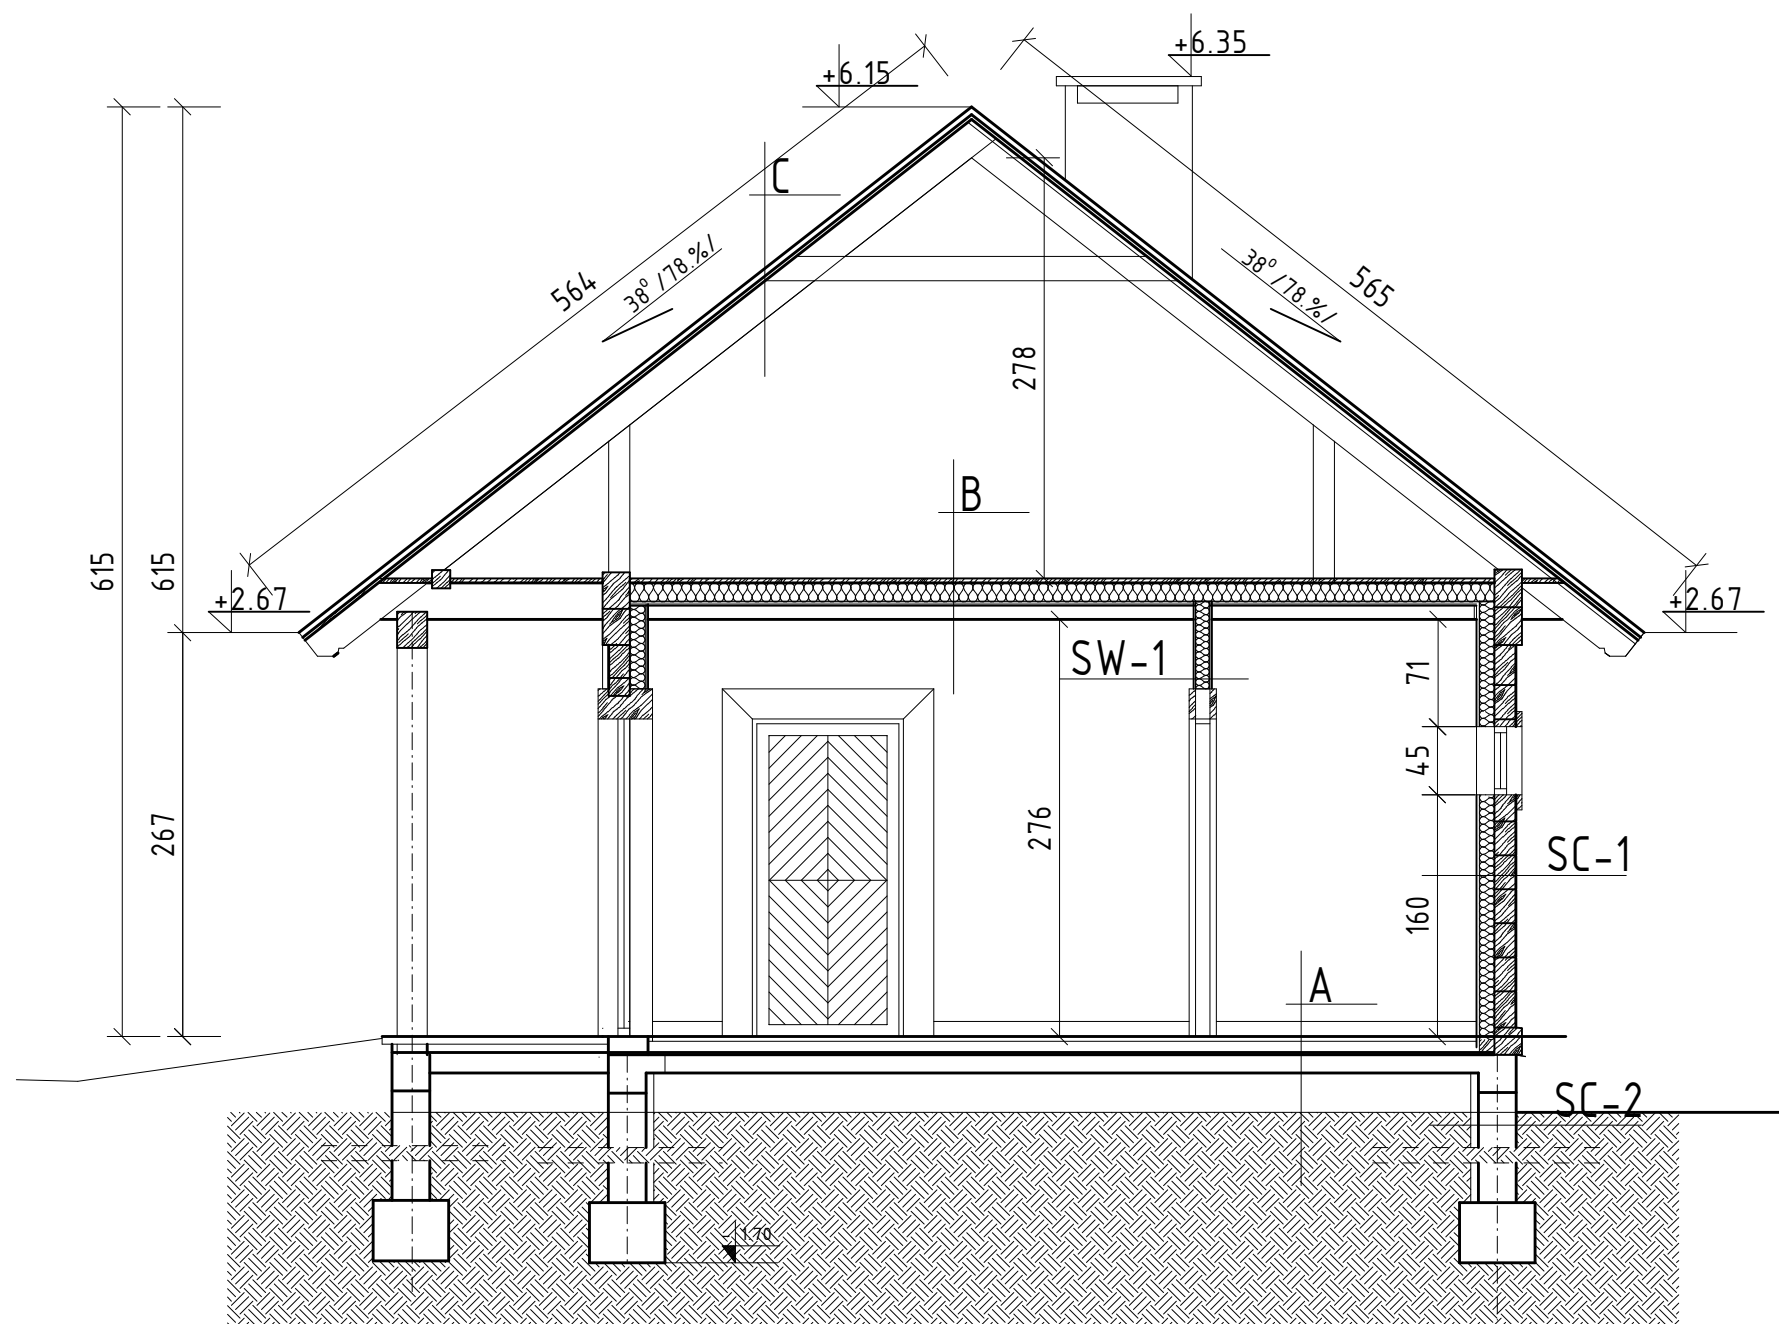

POSADZKA NA GRUNCIE	
A	DESKI 3.2cm NA LEGARACH 8x8cm JASTRYCH ZBROJONY 5cm FOLIA HYDROIZOLACYJNA STYROPIAN XPS 5cm 2xFOLIA HYDROIZOLACYJNA PŁYTA ŻELBETOWA 12cm PIACH ZAGĘSZCZANY STABILIZOWANY CEMENTEM 40cm
STROP NAD PARTEREM	
B	DESKI 3.2cm PIÓRO WPUST BELKI DREWNIANE 16x24cm WEŁNA MINERALNA 8cm POMIEDZY BELKAMI PŁYTA MPF/OSB 1.2cm FOLIA PAROIZOLACYJNA DESKI 2.5cm PIÓRO WPUST
DACH	
C	GONT DREWNIANY KRYCIE PODWÓJNE ŁATY 5x5 co30cm PAPA DACHOWA DESKOWANIE PEŁNE 2.5cm KROKWIE 10x16cm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DOCIEPLONA POWYŻEJ +0.00	
SC-1	BALE DREWNIANE GR. 14cm DYSTANSE I MOCOWANIE SZKIELETU/FASOLKOWE/ MEMBRANA WIATROSZCZELNA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA SZKIELET DREWNIANY 4.5x10cm CO 60, 45, 30, 15cm WEŁNA MINERALNA POMIEDZY SZKIELETEM 10cm PŁYTA MPF 2.2cm FOLIA PAROIZOLACYJNA PŁYTA G-K 1.25cm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ +0.00	
SC-2	FOLIE KUBEŁKOWE I FOLIE DO IZOLACJI PIONOWEJ POWŁOKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA BEZROSPUSZCZALNIKOWA DO IZOLACJI PIONOWYCH ŚCIANA FUNDAMENTOWA CEGŁA PEŁNA GR 25cm POWŁOKOWA MASA HYDROIZOLACYJNA
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ +0.00	
SC-3	BALE DREWNIANE GR. 14cm MODRZEW LUB JODŁA
ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
SW-1	PŁYTA G-K 1.25cm PAROIZOLACJA WEŁNA MINERALNA 8cm W RUSZCIE PAROIZOLACJA PŁYTA G-K 1.25cm



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH TOMASZ NICER
20-072 LUBLIN, UL. CZECHOWSKA 7/3
WWW.KONSTRUKCJE.LUBLIN.PL
NIP: 712-146-64-68 REGON: 060187492 tel. 603-37-16-37

Nazwa i adres inwestycji
BUDYNEK EDUKACYJNY- SPICHLERZ ZADANIE:"REWITALIZACJA I ADAPTACJA
NA POTRZEBY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I TURYSTYKI ZABYTKOWEGO
ZAŁOŻENIA FOLWARCZNO-OGRODOWEGO WE FLORIANCIE W RPN"
Osada Florianka, Gmina Józefów, Obwód Górecko Stare, działka 859

Inwestor ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY
Plaźowa 2, 22-470 Zwierzyniec

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Marta Pacek
210/LBOKK/2017

Podpis:

KONSTRUKCJE mgr inż. TOMASZ NICER
LUB/0107/PWOK/08

Podpis:

OPRACOWANIE: inż. BARTŁOMIEJ BRONIKOWSKI

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku : PRZEKRÓJ A-A

DATA: 01/2020

Nr rysunku :

K/06